

2024 年佛山佛塑科技集团股份有限公司
经纬分公司“车间地坪漆工程项目”
招标文件

招标编号：FSPGJW20240802

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2024 年 8 月



目 录

- 第一章 公开招标
- 第二章 投标资料表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 车间地坪漆工程项目内容和要求
- 第五章 投标文件的递交
- 第六章 开标与评标
- 第七章 投标文件格式模板

第一章

公开招 标

公开招标

招标编号： FSPGJW20240802

1. 佛山佛塑科技集团股份有限公司就以下货物和有关服务提交密封投标：

车间地坪漆工程项目

2. 请投标人在招标单位得到进一步的信息和查阅招标文件。
3. 投标人可自 2024 年 8 月 2 日起（法定节假日除外）向佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司项目工程部咨询。

邮 编：528000

联 系 人：高丞然

电 话：（0757）83988982

传 真：（0757）83988983

电子邮件：gaocr@fspg.com.cn

第二章

投标资料表

投标资料表

本表关于采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	车间地坪漆工程项目
2	工程地点	广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三
3	招标单位名称	佛山佛塑科技集团股份有限公司
4	联系方式	地 址：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一经纬分公司 联 系 人：高丞然 电 话：18025950166
5	承包方式及报价	总价包干（包工、包料、包机械、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包竣工验收） 报价应含增值税(开具专用增值税发票)
6	交付使用周期 (日历天数)	120 日历天内
7	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
8	工程最高限价 (人民币)	200 万元
9	投标人的资质条件 (资格审查)	1) 投标人的注册资本需 100 万元人民币或以上； 2) 投标人持有有效的《安全生产许可证》； 3) 建筑工程施工总承包三级或以上资质，或建筑装修工程专业承包二级或以上资质； 4) 投标人在 2018-2023 年具有 30 万元以上合同额的类似本招标项目的业绩，并至少提供 3 份证明材料复印件（能体现出合同金额的合同关键页和客户名称，视为合格证明材料），原件备查。
10	资金来源	自筹
11	报名资料获取要求	报名时需提供以下资料并加盖公章： ●营业执照复印件(注册资本需 100 万元人民币或以上) ●有效期内的《安全生产许可证》复印件 ●有效期内的住建部门颁发的符合要求的资质复印件
12	投标文件份数	壹份正本，贰份副本
13	勘探现场	投标人可自行前往现场考察(具体时间向联系人预约)

佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目

14	投标文件提交地点及 截标时间	收件人及联系方式：高丞然 18025950166 地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一 经纬分公司办公楼 截标时间：2024年8月22日 14时0分
15	开标时间及地点	开标时间：2024年8月22日 14时0分 地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一 经纬分公司办公楼
16	评标方法及标准	综合评标法
17	投标保证金	<ul style="list-style-type: none"> ● 投标保证金的形式：银行电汇； ● 投标保证金金额：肆万元整（人民币）； ● 投标保证金汇款账户： 开户名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司 账 号：44425101040002985 开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山同济支行

第三章

投标人须知

投标人须知

一、招标文件的其他资料获取

- 1 投标人成功报名后可获取图纸资料；
- 2 时间：2024年8月2日至2024年8月21日，每天上午8:00至12:00，下午13:00至17:00（工作日）；
- 3 联系人及联系方式：高丞然 18025950166；
- 4 投标人可通过佛塑科技官网和国义网自行下载电子版招标文件。

二、说明

1. 资金来源

- 1.1 本项目所需资金已经到位；
- 1.2 本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2. 招标人

招标人及联系方式见公开招标。

3. 投标人

3.1 报名申请人必须具备独立法人资格，具备住房城乡建设主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质，或建筑装修工程专业承包二级或以上资质。必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定；

3.2 投标文件中应包含提供如下复印件（加盖公章）：

- (1)、公司营业执照副本、税务登记副本；
- (2)、《安全生产许可证》；
- (3)、法人授权委托书和投标授权代表人身份证；
- (4)、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供本单位在国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 查询的近三年未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”记录截图;

(5)、其他相关资质、施工方案、证明材料等;

(6)、项目报价表。

4. 投标保证金

4.1 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知附表规定的金额、形式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分;

4.2 对于未能按要求缴纳保证金的投标文件, 招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝;

4.3 未中标的投标人的投标保证金, 在招标人发出《中标通知书》后 15 个工作日内一次性全额无息退还;

如有下列情形之一的, 将不予以退还投标保证金:

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件;
- (2) 中标人未能在招标人规定的时间、地点与招标人商谈、签署合同;
- (3) 中标人未能在招标人合同规定的时间内保证设备进场;
- (4) 未经招标人书面同意, 投标人擅自透露招标文件内容;

5. 投标费用

投标人应承担其编制、提交投标文件、现场勘探等投标活动所涉及的一切费用, 不管投标结果如何, 招标人对上述费用不负任何责任。

6. 资格审查

6.1 招标单位应于开标之前首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。经招标单位确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足 3 家时将重新组织招标。

6.2 开启标书前, 经招标单位评标小组确认, 若存在下列情况之一的, 投标人将被取消投标资格:

- 1) 投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点;
- 2) 投标文件未密封。

6.3 开启标书后，经评标小组确认，若存在下列情况之一的，为无效投标文件：

- 1) 投标文件附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署或未加盖投标单位公章；
- 2) 投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

6.4 无效投标文件将被作为废标处理。

7. 投标文件的澄清

开标以后，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

第四章

车间地坪漆工程项目内容和要求


一、项目内容及要求:

车间自流平地面施工总面积约 3.26 万平方米（最终施工面积以实际为准）。

序号	区域	施工内容	成膜厚度	面积	材料品牌	参考颜色	使用工况	备注
1	设备区	设备周边采用环氧自流平	$\geq 1.5\text{mm}$	10000 m ²	国内外知名品牌（需明确）	国标色卡 GSB05-1426-2001 30 G02 淡绿	行人及静放物品	
2	AGV 重型车道区	环氧自流平+聚氨酯面层	$\geq 4\text{mm}$	8700 m ²		国标色卡 GSB05-1426-2001 72 B02 中灰	地面摩擦系数 ≥ 0.6 ；AGV 小车加物料的总重量 $\leq 3000\text{KG}$	
3	AGV 轻型车道区+存放区	环氧自流平+聚氨酯面层	$\geq 2\text{mm}$	8800 m ²		国标色卡 GSB05-1426-2001 72 B02 中灰	地面摩擦系数 ≥ 0.6 ；AGV 小车加物料的总重量 $\leq 1400\text{KG}$	
4	复合高温区	环氧自流平+耐高温聚氨酯面层	$\geq 5\text{mm}$	100m ²		国标色卡 GSB05-1426-2001 62 R03 大红	1 小时以内放置模头料，温度 $\leq 260^{\circ}\text{C}$	
5	人行通道	环氧自流平	$\geq 1.5\text{mm}$	5000 m ²		国标色卡 GSB05-1426-2001 32 G04 中绿	行人	
6	各区域画线	环氧自流平+颜色漆	$\geq 1.5\text{mm}$	10000 m		国标色卡 GSB05-1426-2001 48 Y06 淡黄	区域画线、交叉口人行斑马线等	按 6S 标准要求

注：最终颜色以招标人提供色样为准。

二、施工工艺要求：

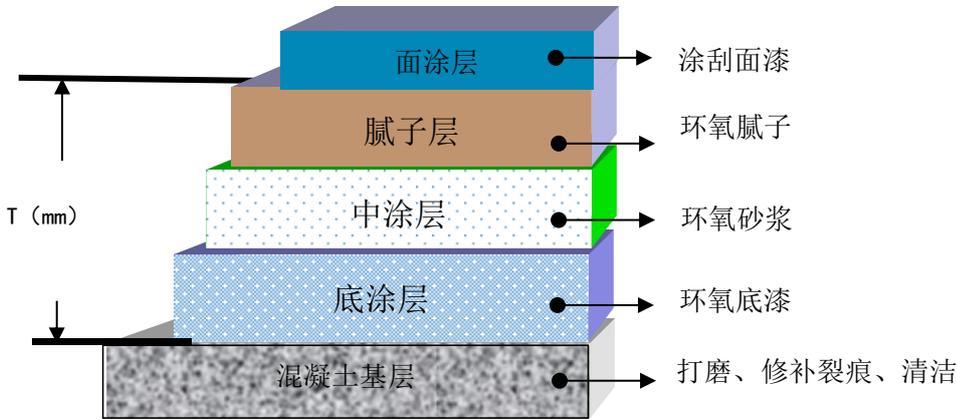

1、水泥基面打磨、修补裂痕、清洁

1) 地面打磨：场地围蔽后使用自吸尘打磨机对基础地面进行打磨、清洁，确保地面平整，无凸起部分，无灰尘，便于环氧树脂底漆更好地渗透到混凝土内部，提高地坪涂装的整体附着力。

2) 地面裂缝处理：使用专业清洁剂将裂缝内的油污、灰尘等杂质清理干净，确保裂缝内干净、干燥（裂缝较大时要考虑开槽）；裂缝或槽口应使用国内外知名品牌专用的环氧地坪修补剂并加入适宜骨料，增加强度修补，填补后与周围的地坪表面平齐，等待修补剂完全固化。

2、刮涂环氧底漆

使用国内外知名品牌，将搅拌好的底漆材料均匀刮涂在地面上。底漆的主要作用是渗透到混凝土的基础毛细孔里，封闭地面，增加地面以上层材料的粘结力，增强底漆的强度，提高表面附着力。

3、刮涂环氧砂浆层

使用国内外知名品牌材料刮涂在地面上，填补地面的坑洼缺陷，提高地坪涂层的承重性、抗压性和抗冲击力。

4、打磨、吸尘

对地面的砂浆层进行打磨，去除表面的疙瘩，使地面平整、无灰尘。

5、刮涂环氧腻子层

使用国内外知名品牌材料进一步修复地面的平整度，要求刮涂均匀，不能有漏刮和堆

积现象。

6、刮涂自流平环氧面漆

使用国内外知名品牌环氧自流平面漆倒在地面上，用专业工具将材料刮开，要求刮涂均匀，颜色和光泽度一致，无交接痕迹或皱皮。

7、刮涂聚氨酯面漆（指定区域）

环氧面漆固化后，再刮涂一道聚胺酯面漆，聚胺酯面漆应具有抗重压，抗摩擦，抗划伤等多重抗磨优点。

8、固化养护、画线

固化养护后按 6s 标准要求画黄线或白色斑马线，提高场地管理效果、确保安全生产、提升视觉美感。

注：

- a. 以上仅作为基本施工工艺要求。
- b. 环氧材料要求：不发火、A 级防火、VOC≤60（投标文件应提供材料检测报告）。

三、施工工期

本项目场地全部处于室内，施工部位混凝土基础状况符合自流平涂装条件，施工部位具备电源、照明、通风设施，无滴漏液体危害。

车间地坪漆工程大部分场地已正常生产，施工时考虑可每 8 千方作为一个施工单位，分 2 期施工；可能涉及较多次进场情况（双方协商）。

四、质保期

工程项目自验收合格之日不少于 1 年。

五、其他要求

1、本项目工程为交钥匙工程（投标人根据招标人的要求设计、施工、售后服务），不详尽内容由投标人自行补充（后报价）；

2、本项目现场施工、售后服务工作人员交通、食宿均由中标人负责。

第五章

投标文件的递交

投标文件的递交

一、投标文件的密封和标记

1. 投标文件应密封在不透明的封装中。
2. 密封封装表面应注明《投标资料表》中指定的项目名称、招标编号。

所有密封封装必须加盖投标单位公章。

3. 投标文件未密封的，招标人将拒绝接收。

二、投标截止期

1. 招标人收到投标文件的时间应不迟于“投标资料表”中规定的投标截止时间。投标文件邮寄快递的按寄件邮戳时间为准。

2. 招标人可以按本须知规定，由于修改招标文件而决定延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止期。

三、迟交的投标文件

1. 招标人将拒绝并退回在“投标资料表”规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

四、投标文件的修改与撤回

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则将该投标单位列入黑名单。

第六章

开标与评标

开标

一、开标时间：2024年8月22日 14时00分

地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一经纬分公司办公楼

二、评标原则与标准

1、《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》（12号令）的强制性规定均适合本评标办法。

2、评标原则：公平、公正、科学、择优

3、评标标准：综合评标法。

三、评标组织

招标人根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组建评标小组。评标小组由5人以上（单数）组成，评标过程接受佛山佛塑科技集团股份有限公司纪检审计部和经营管理中心监督。投标人不参加现场开标，默认同意开标结果。

评标办法

对投标文件进行详细评审打分，满分为 100 分，主要考评因素包括技术部分（25%）、商务部分（15%）和价格部分（60%）三个方面，各投标人三方面的得分之和就是该投标人的综合得分，评分最高者中标。

具体评审因素见下表：

类别	评审因素	评审标准
技术部分 (25分)	材料选择、工艺路线及施工方案	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选用材料品牌、知名度 ■ 工艺路线及施工方案 ■ 根据投标人实际情况评分
	施工期策划	<ul style="list-style-type: none"> ■ 项目施工期策划，项目进度计划等 ■ 根据投标人实际情况评分
	质量承诺和质保期	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量保证及承诺，质保期等 ■ 根据投标人实际情况评分
商务部分 (15分)	同类业绩	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在 2018-2023 年具有 30 万元以上合同额的类似本招标项目的业绩，并至少提供 3 份证明材料（能体现出合同金额、客户信息的合同关键页视为合格证明材料） ■ 根据投标人实际情况评分
	信用保证	<ul style="list-style-type: none"> ■ 注册资本、企业财务状况(近三年经审计的财务报表)、银行资信等级、综合实力等 ■ 根据投标人实际情况评分
	售后服务	<ul style="list-style-type: none"> ■ 售后服务承诺、服务响应流程、应急服务流程等 ■ 根据投标人实际情况评分
价格部分 (60分)	投标报价	<ul style="list-style-type: none"> ■ 根据各投标人有效报价进行评分。

第七章

投标格式模板

一、投标文件封面

2024 年佛山佛塑科技集团股份有限公司
经纬分公司“车间地坪漆工程项目”

投 标 文 件

(正本/副本)

*****有限公司

年 月 日

二、投标函和报价表

投 标 函

致：佛山佛塑科技集团股份有限公司

1、根据贵公司的 2024 年佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司“车间地坪漆工程项目” 公开招标文件，经考察现场和研究招标文件后，我单位决定将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定及贵公司招标文件要求，参与贵公司此次招标项目。

2、我公司承诺投标文件中所提交的证明文件均为真实有效材料，如有虚假材料，愿承担一切法律责任。

3、我公司承诺如中标本项目，将严格按照《招标文件》及《投标文件》中提供的各项保障措施开展工程施工建设。

4、工程报价（需分项报价及总价）：

项目报价表

项目名称：佛塑经纬分公司车间地坪漆工程项目

序号	区域	地面要求	成膜厚度	面积	料材品牌	使用工况	单价(元)	小计(万元)
1	设备区	设备周边采用环氧自流平	$\geq 1.5\text{mm}$	10000 m ²	国内外知名品牌(需明确)	行人及静放物品		
2	AGV 重型车道区	环氧自流平+聚氨酯面层	$\geq 4\text{mm}$	8700 m ²		地面摩擦系数 ≥ 0.6 ; AGV 小车加物料的总重量 $\leq 3000\text{KG}$		
3	AGV 轻型车道区+存放区	环氧自流平+聚氨酯面层	$\geq 2\text{mm}$	8800 m ²		地面摩擦系数 ≥ 0.6 ; AGV 小车加物料的总重量 $\leq 1400\text{KG}$		
4	复合高温区	环氧自流平+耐高温聚氨酯面层	$\geq 5\text{mm}$	100m ²		1 小时以内放置模头料, 温度 $\leq 260^{\circ}\text{C}$		
5	人行通道	环氧自流平	$\geq 1.5\text{mm}$	5000 m ²		行人		
6	各区域画线	环氧自流平+颜色漆	$\geq 1.5\text{mm}$	10000 m		区域画线、交叉口人行斑马线等		
合计 (含 %专用增值税)								

注：最终颜色以招标人提供色样为准。

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

报价日期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

代表人性别： _____； 年龄： _____

身份证号码：

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人 (签字)：

日期：

附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）

四、投标代理人法人授权书

投标代理人法人授权书

本授权委托书声明：我系 _____ 的法定代表人，现授权委托
(身份证号码： _____) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加
2024 年佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司“车间地坪漆工程项目”投标活动。代
理人在投标、开标、评标、合同谈判、合同签订及合同执行过程中所签署的一切文件和处
理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人 (签字)：

日期：

附：代理人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）